neroo®

www.neroo.fr



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

ShieldSense Elite

Manuel d’utilisation

Dernière mise à jour: 17 novembre 2026

Bienvenue

Merci d’avoir choisi le ShieldSense Elite.

Le ShieldSense Elite est un détecteur de mouvement sans fil pour l’intérieur. Il détecte les mouvements jusqu’à 8 mètres et sur 110°, et les signale aussitôt à votre panneau d’alarme. Grâce à LoRa, le signal porte jusqu’à 500 mètres en champ libre et traverse les murs et planchers épais — idéal pour une grande maison, une dépendance, un entrepôt ou des locaux professionnels.

Le ShieldSense Elite fonctionne exclusivement avec le ShieldLink Elite.


Sommaire

1 Le ShieldSense Elite en un coup d’œil 2
2 Associer à votre panneau d’alarme 3
3 Les interrupteurs de réglage 3
4 Installation 4
5 Remplacer les piles 5
6 Caractéristiques techniques 5
7 Garantie & assistance 5

1 Le ShieldSense Elite en un coup d’œil



Le ShieldSense Elite

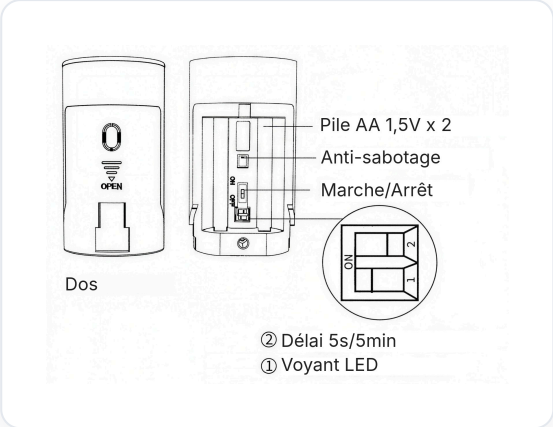

Arrière : piles (2× AA), marche/arrêt et les interrupteurs de réglage

Voyant	Signification
Bleu	Mouvement détecté
Rouge	Pile presque vide

- Liaison LoRa : chiffrée et sans interférences, avec une portée jusqu’à 500 mètres en champ libre.
- Protection anti-sabotage : si le détecteur est retiré de son support ou ouvert, le panneau d’alarme reçoit une notification de sabotage.

2 Associer à votre panneau d’alarme


1. Insérez les piles et placez l’interrupteur marche/arrêt à l’arrière sur ON.
2. Mettez le ShieldLink Elite en mode d’association pour un détecteur de mouvement : sur l’écran d’accueil, touchez Connexion (en bas à gauche), saisissez le code usager (1234 par défaut), choisissez Capteurs, touchez « + », choisissez Mouvement et touchez « + Associer ».
3. Passez la main devant le détecteur jusqu’à ce que le voyant s’allume. Le panneau d’alarme confirme l’association.
4. Dans l’application, donnez au détecteur un nom facile à reconnaître, par exemple « Entrepôt » ou « Bureau ».

BON À SAVOIR


Vous trouverez les étapes complètes dans le manuel du ShieldLink Elite, au chapitre sur l’association des accessoires. L’association est aussi possible via l’application : ouvrez le panneau d’alarme → Accessoires → « + ». Tous les manuels sont sur neroo.fr/pages/manuels.

3 Les interrupteurs de réglage

Derrière le couvercle des piles se trouvent deux petits interrupteurs. Ils servent à régler le voyant et le temps d’attente.

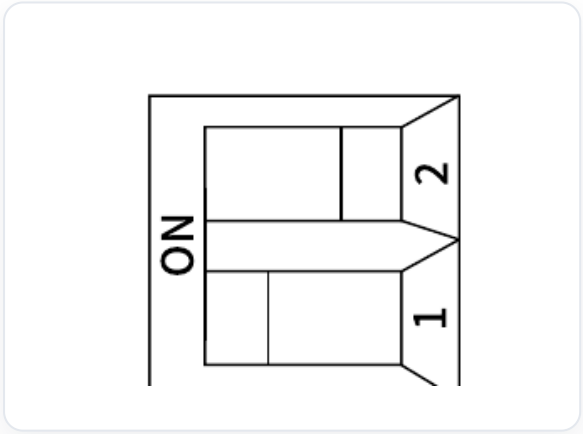

Les deux interrupteurs de réglage

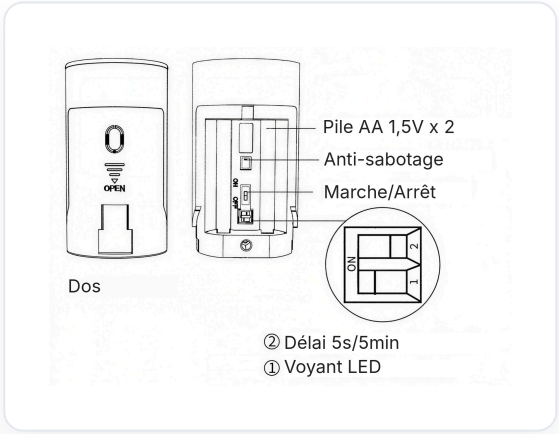


Emplacement des interrupteurs, à côté des piles

Interrupteur	ON	OFF
1 — Voyant	Le voyant s’allume en cas de mouvement	Le voyant reste éteint
2 — Temps d’attente	5 minutes entre deux notifications	5 secondes entre deux notifications


BON À SAVOIR

Pour les essais, interrupteur 2 sur OFF (5 secondes) : vous voyez tout de suite si le détecteur réagit. Ensuite, sur ON (5 minutes) pour l’usage quotidien — cela ménage les piles.

4 Installation

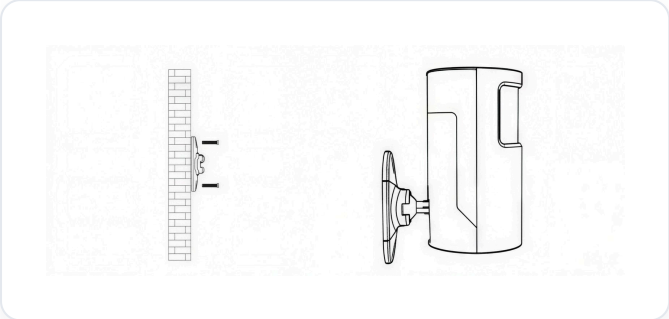

Visser le support, clipser le détecteur et l'orienter

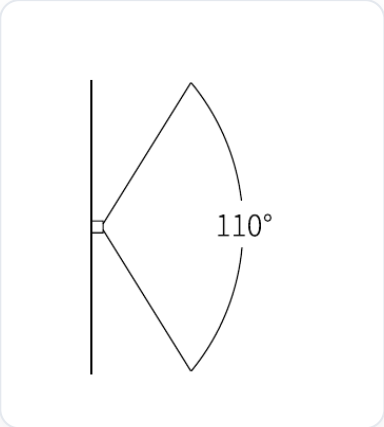

Vue de dessus : 110°

1. Choisissez un coin ou un mur plat d'où l'on voit bien la pièce, à une hauteur de 2,0 à 2,2 mètres.
2. Vissez le support mural au mur avec les chevilles et les deux vis.
3. Clipsez le détecteur sur le support orientable et orientez-le vers la partie de la pièce où l'on doit passer.
4. Testez le détecteur avec l'interrupteur 2 sur OFF : traversez la pièce et vérifiez que le voyant s'allume.

Pour un fonctionnement optimal

- Orientez le détecteur en travers du sens de passage : il détecte mieux un mouvement qui passe devant lui qu'un mouvement qui vient droit sur lui.
- Gardez le champ de vision dégagé : pas d'armoires, de rideaux ni de grandes plantes devant le détecteur.
- Restez à au moins 1 mètre des sources de chaleur comme les radiateurs, poêles, climatiseurs et grilles de ventilation.
- Ne l'orientez pas vers l'extérieur à travers une fenêtre : un détecteur de mouvement ne voit rien à travers le verre, et le soleil peut le perturber.
- Uniquement pour l'intérieur — ne convient pas à l'extérieur ni aux pièces humides.

BON À SAVOIR

Loin du panneau d'alarme, par exemple dans un abri ou un entrepôt ? Après l'installation, vérifiez que la notification arrive bien : passez devant le détecteur et regardez dans l'application. Grâce à LoRa, cela fonctionne généralement aussi à travers plusieurs murs.

Pratique avec le mode Maison

Vous voulez surveiller portes et fenêtres la nuit tout en circulant librement à l'intérieur ? Réglez alors les détecteurs de mouvement sur « seulement Absent » dans l'application. En mode Maison, les capteurs de porte et de fenêtre restent actifs, mais pas les détecteurs de mouvement.

5 Remplacer les piles

Le ShieldSense Elite fonctionne avec deux piles AA et consomme peu : en veille, moins de 10 µA. Si le voyant clignote en rouge, ou si l'application signale une pile faible, il est temps de les remplacer.

AVERTISSEMENT

Désactivez le système et coupez temporairement la sirène du panneau d'alarme avant de retirer le détecteur de son support ou de l'ouvrir. Sinon, la protection anti-sabotage l'interprète comme une tentative d'effraction.

1. Déclipsez le détecteur du support et ouvrez le couvercle des piles à l'arrière.
2. Remplacez les deux piles par des piles AA neuves (1,5 V), en respectant le plus et le moins.
3. Refermez le couvercle, reclipsez le détecteur, réactivez la sirène et effacez la notification de pile dans l'application.

6 Caractéristiques techniques

Type	Détecteur de mouvement infrarouge passif (IRP) pour l'intérieur, blanc
Compatible avec	ShieldLink Elite uniquement
Sans fil	LoRa, chiffré · portée jusqu'à 500 m en champ libre
Détection	Jusqu'à 8 mètres · 110°
Piles	2× AA (1,5 V) · veille < 10 µA
Dimensions	50 × 92 mm
Environnement	−10 à +50 °C · humidité < 95 % (sans condensation)
Contenu	ShieldSense Elite, support mural, chevilles et vis

7 Garantie & assistance

Votre ShieldSense Elite bénéficie de la garantie du fabricant. Des questions ou besoin d'aide ? Notre équipe vous aide volontiers.

- E-mail : service@neroo.nl · Téléphone : +31 85 850 0107
- Manuels, vidéos et questions fréquentes : neroo.fr/pages/manuels
- En fin de vie, déposez l'appareil et les piles dans un point de collecte (DEEE).

© 2026 Neroo. Tous droits réservés.